


ПОДПЕРГАМЕНТ

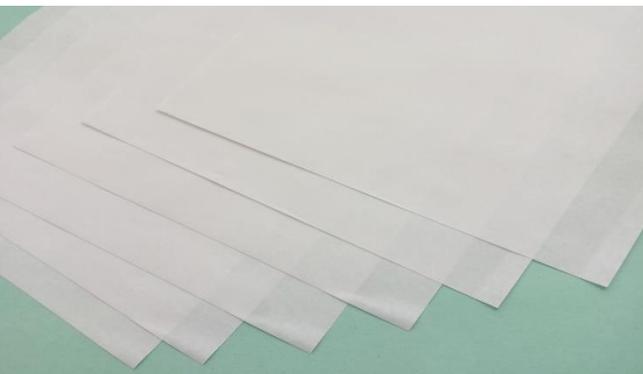

Подпергамент предназначен изготовления упаковки для изделий промышленного назначения и пищевых продуктов с небольшим содержанием жира и влаги.

МАССА БУМАГИ – 38-65 г/м²

ПРОИЗВОДСТВО ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ И ISO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДПЕРГАМЕНТА

Масса бумаги, г/м ²	38±2,0	40±2,0	45±2,0	50±2,0	60±2,0	65±2,0
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании по верхней стороне (Кобб60), г/м ² , не более				25		
Разрушающее усилие в сухом состоянии в машинном/поперечном направлении, Н, не менее	32/12	35/15	38/18	40/20	45/22	50/27
Прочность на излом при многократных перегибах в среднем по двум направлениям, число двойных перегибов, не менее				150		
Влажность, %				5,0±1,0		
Гладкость по верхней стороне, не менее				30		